


FORÓPTERO MANUAL HMR 7005

Equipo de refracción manual

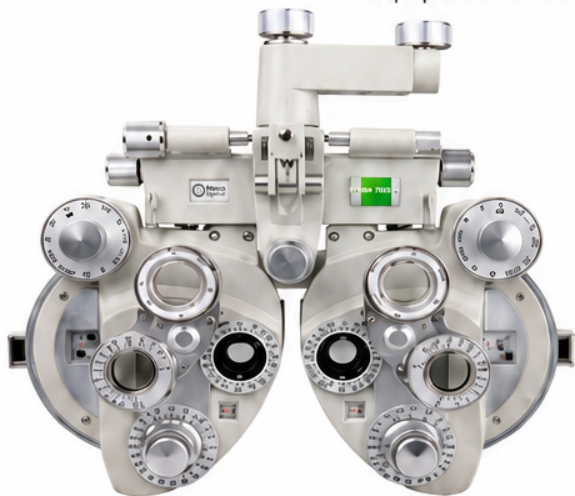

El HMR7005 es un foróptero manual diseñado para exámenes de refracción precisos y fluidos. Su construcción robusta, graduaciones exactas y manejo confiable lo convierten en una opción ideal para consultorios, clínicas y ópticas.

Características destacadas

- ✓ Amplio rango de ajuste esférico y cilíndrico.
- ✓ Cilindro cruzado sincronizado con el eje del lente.
- ✓ Ajuste interpupilar sincronizado derecha e izquierda.
- ✓ Diseño robusto y fácil de operar.
- ✓ Ideal para consultorios, clínicas y ópticas.



Controles precisos y suaves para ajustes esféricos y cilíndricos



Cilindro cruzado y prisma giratorio para mediciones exactas



Ajuste interpupilar sincronizado 45-80 mm



Puerto para lentes auxiliares y controles de fácil acceso



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Potencia de ajuste esférica	+16.75 a -19.00 en graduaciones de 0.25D; en graduaciones de 0.125D cuando los lentes auxiliares de +0.21D están en uso; +26.75D a -29.00D al usar los lentes opcionales.
	Ajuste de potencia cilíndrica	0 a -6.00D en graduaciones de 0.25; en graduaciones de 0.125D al utilizar los lentes auxiliares de -0.12D; 0 a -8.00D al utilizar los lentes auxiliares.
	Cilindro cruzado	+/- 0.25 (sincronizado con el eje del cilindro del lente).
	Prisma giratorio	0 a 20 prisma dioptría con un mínimo de 1° graduación.
	Ajuste interpupilar	45 mm / 1.77 in a 80 mm / 3.15 in (sincronizado derecha e izquierda), con una graduación mínima de 1 mm / 0.039 in.
	Ajuste del soporte para la frente	16 mm / 0.63 in.
	Convergencia	a 400 mm / 0.63 in.
	Dimensiones	291-323 mm / 11.4-12.7 in de ancho x 315 mm / 12.4 in de largo x 85 mm / 3.34 in de grosor (incluye perillas; 39 mm / 1.53 in para el instrumento solamente).
	Peso	5 kg / 11 lb.
	Accesorios	lentes auxiliares (cilindros: -2.00D / 2 unidades).

